

Quick Guide

ePort-40 Version 3.0

Tack för valet av ePort. Nedan finner ni information för uppstart av en ny- eller återställning av en befintlig ePort.

Använd en standard modern webbläsare med stöd för HTML5 för att logga in på en ePort.

Från fabrik är ePort inställd för DHCP. OBS! Tidsspannet för att erhålla en IP adress via DHCP kan variera beroende på Router/DHCP server.

Om ni ej har tillgång till en DHCP server kan ni ge ePort en default IP adress genom att hålla in reset knappen i 10 sekunder.

Default IP [10.10.1.242](#)

Default password: OBS! Ni uppmanas att ändra default password.

[Admin](#)

[eDefaultPassword](#)

Ställ klockan/se till att ePort får tid/klocka via NTP

[Inställningar](#) -> [Administrativa inställningar](#) -> [Tidsinställningar ePort](#)

Ändra IP adress

[Inställningar](#) -> [Nätverksinställningar](#)

Återställning av ePort, omstart

[Håll in reset knappen i 2 sekunder, Status LED blinkar](#)

Reset av ePort till default IP adress

[Håll in reset knappen i 10 sekunder, Status LED och eConn LED blinkar i sekvens](#)

Reset av ePort till fabriksinställning


[Håll in reset knappen i 20 sekunder, Status LED och eConn LED blinkar samtidigt](#)

OBS! All tidigare eventuell konfigurering kommer då raderas!

Fortsätt konfigurera ePort via meny inställningar och dess undermenyer

[Mer information finner ni på http://ePort.eSysAB.se](http://ePort.eSysAB.se)

Reset

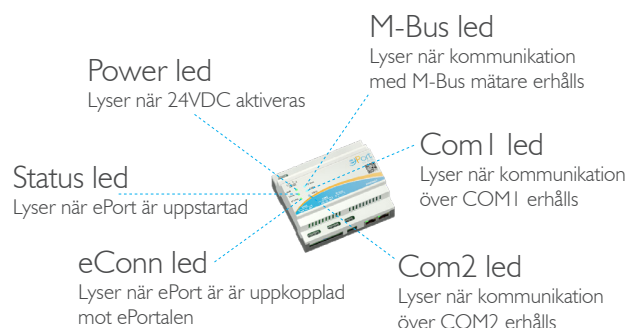

www.eSysab.se

info@esysab.se

08-40893333

ePort by eSys AB