

Katalogblad ePort-40



ePort

ePort-40

ePort är en serie produkter för insamling, bearbetning och leverans av mätdata.

M-Bus

Kapacitet att ansluta upp till 40st mediemätare kommunicerande via M-Bus till ePort-40. Scan-funktionalitet samt adressering av primäradresser via användargränssnittet. Övervakning av mätarstatus med inbyggd larmhantering. ePort har även inbyggd kvalitetshantering av värden samt lagringsutrymme för grafisk visning och redundans.

Webbserver

ePort har inbyggd webbserver med responsivt modernt UI, HTML5. Ett användarvänligt gränssnitt där all konfiguration utförs och som ger en tydlig hantering av alla insamlade mätvärden och olika funktioner. Grafisk visning av insamlade värden i form av staplar och diagram, larmhantering, händelselogg mm. Stöd för DHCP eller statisk IP, HTTP eller HTTPS, larmskickning via SMTP(mail), NTP, LDAP mm. Lösenordsskyddad med olika rättighetsnivåer.

Mätvärdesleverans

ePort har inbyggd stöd för att skicka/leverera insamlade mätvärden till en rad olika format och system. Till exempel FI2XML, FTP, Vitec, Agresso, API mm. Vi arbetar kontinuerligt med att möta kunders behov och önskingar för att anpassa ePort till just deras system. ePort har även inbyggd larmhantering om mätvärdesleverans misslyckas till ett tex API.

ePort Master

Anläggningar som har flera ePort-40 installerade kan kompletteras med en ePort Master enhet. ePort master fungerar som en "portal" dit alla ePort-40 checkar in. Med detta alternativ behövs endast en inloggning för att se hela anläggningen.


ModBus eller BACnet

För att mätvärden även skall kunna användas av fastighetsautomationssystem finns möjligheten att konfigurera mätvärden som ModBus eller BACnet punkter. I det webbaserade UI't konfigureras punkterna och adresseras samt namnges enligt slutkundens önskemål. Modbus IP eller RTU eller BACnet IP.

Tillbehör till ePort


Om externa signaler önskas övervakas kan ePort leveransen kompletteras med universalla ingångsmoduler, eIO-01. 8st universalla ingångar som konfigureras till analoga eller digitala ingångar. Allt konfigurerbart i webbgrenssnittet. Larmgränser, NO/NC, texter etc. Upp till 4st eIO-01 moduler kan anslutas till en ePort-40. Spänningsaggregat ePower-24VDC-01 samt UPS, eUPS-01 kan beställas till ePort leveransen.

ePort-40 M-Bus

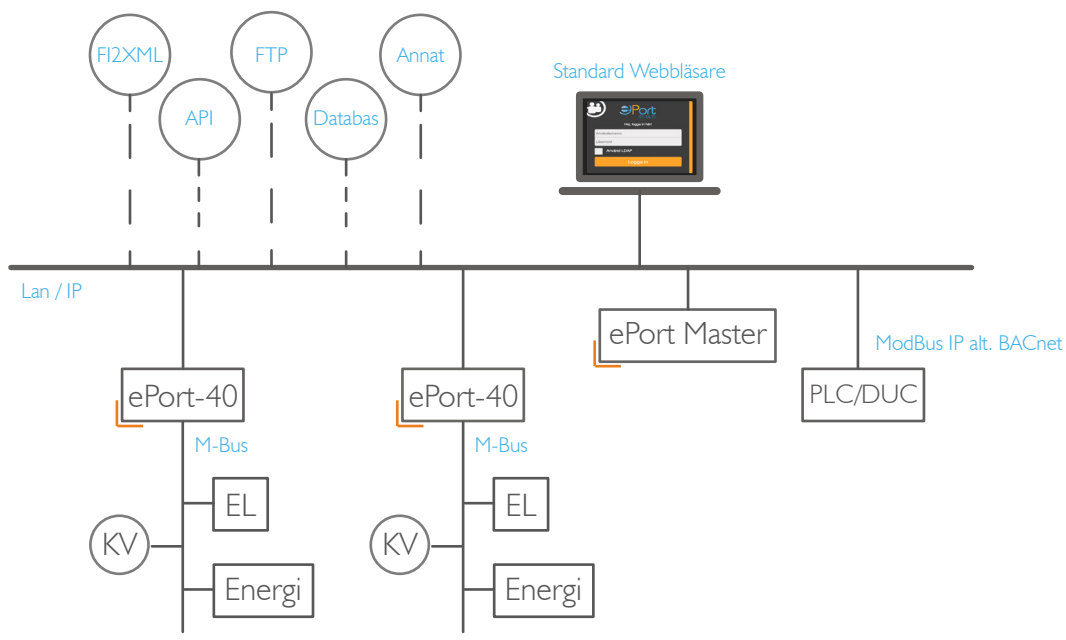

Exempel fig. 1

Inkopplingsanvisning

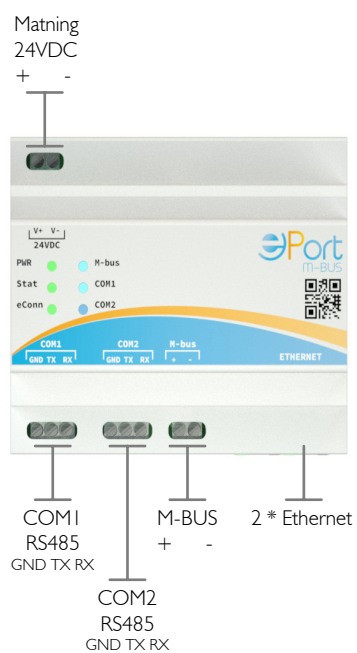

Orderinformation

Mätinsamlingsmoduler

ePort-40-01

ePort-Master-01

Tillbehör

ePower-24VDC-01

eUPS-01

eIO-01

Get in
Touch



www.eSysab.se

info@esysab.se

08-40893333

ePort-40 M-Bus